



**TANQUE COMBUSTIBLE
C/BATEA ANTIDERRAME**




INDUSTRIA ARGENTINA

San Martín 41, Ruta Nacional N9, km 629
Oncativo-Córdoba
Email: info@prbsa.com.ar
Tel/Fax: (+54) (03572) 456001
466001 / 462772
www.prbsa.com.ar

TANQUE COMBUSTIBLE C / BATEA ANTIDERRAME

DISEÑADOS PARA CAPACIDADES DE
5 A 50.000 LITROS

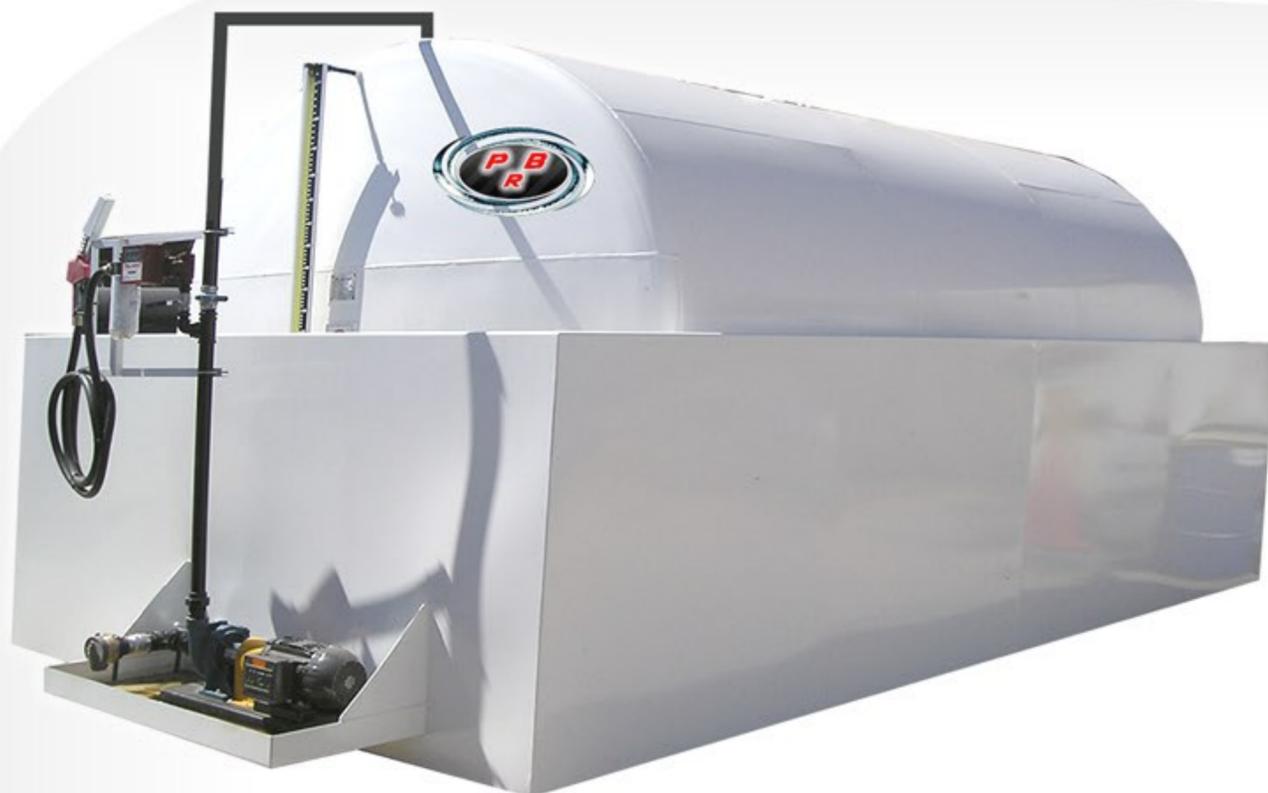

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estación portátil para almacenamiento de combustible líquido clase II (GasOil), con capacidades plenas std de 10, 20, 30, 40 y 50m³. Compuesta por un tanque simple pared aérea de formato cilíndrico horizontal y una batea de contención principal con capacidad superior al 10% del volumen de almacenamiento del tanque.
- Conexiones en Tanque: Llenado/Succión, Venteo normal, Nivel, Drenaje, Adicional y Telemedición (no incluye el equipo de telemedición).
Conexiones en Batea: Llenado/Succión, Drenaje de tanque y Drenaje de batea.
- Complementos: Tubo de venteo, Cáncamos de izaje, Cáncamos de amarre para transporte y Tubo de nivel aforado con regla graduada.
Terminación superficial exterior en tanque: Granallado metálico, aplicación de fondo epoxy y terminación con esmalte poliuretano (blanco).
- Terminación superficial exterior en batea e isla: Limpieza con fosfatizante, aplicación de fondo epoxy y terminación con esmalte poliuretano (blanco).
Prueba de estanqueidad en tanque: Neumática a 0.38kg/cm².

- FABRICADOS BAJO LAS NORMAS DE CALIDAD ISO 9001/2008.
- EN CAPACIDADES QUE VAN DESDE LOS 5000 HASTA 50.000 LITROS
- OPCIONAL: Estaciones portátiles, bombas y medidor de caudal.



INDUSTRIA ARGENTINA

