



TANQUE  
SUBTERRÁNEO



**INDUSTRIA ARGENTINA**

SAN MATÍN 41, RUTA NAC. N°9 KM 629, ONCATIVO, CBA.  
TEL/FAX: +54 03572 456001 / 466001 / 462772  
[www.prbsa.com.ar](http://www.prbsa.com.ar)

# TANQUE SUBTERRÁNEO

DISEÑADOS PARA CAPACIDADES HASTA  
100000 LITROS

## TANQUES PARA DEPÓSITO

De forma cilíndrico horizontal. Diseñados bajo norma Argentina IRAM 3970. Construido con anillos de chapa enteras esmeriladas y unidos entre si por soldaduras longitudinales y horizontales. Con espesor mínimo determinado en función de su diámetro.


Cabezales cónicos construídos como máximo en tres piezas de chapa soldadas a tope.

Cuplas de acero roscadas normalizadas para conexiones de succión, medición, telemedición, recuperación de gases y carga, perfectamente alineadas.

Caño interno para guía de varilla de medición, y caño difusor, antivibración en la carga con fijación al piso.

Cáncamos de izaje dimensionados según carga.

Entregados debidamente probados contra pérdidas, arenado exterior con fondo epoxi y acabado esmalte epoxi.

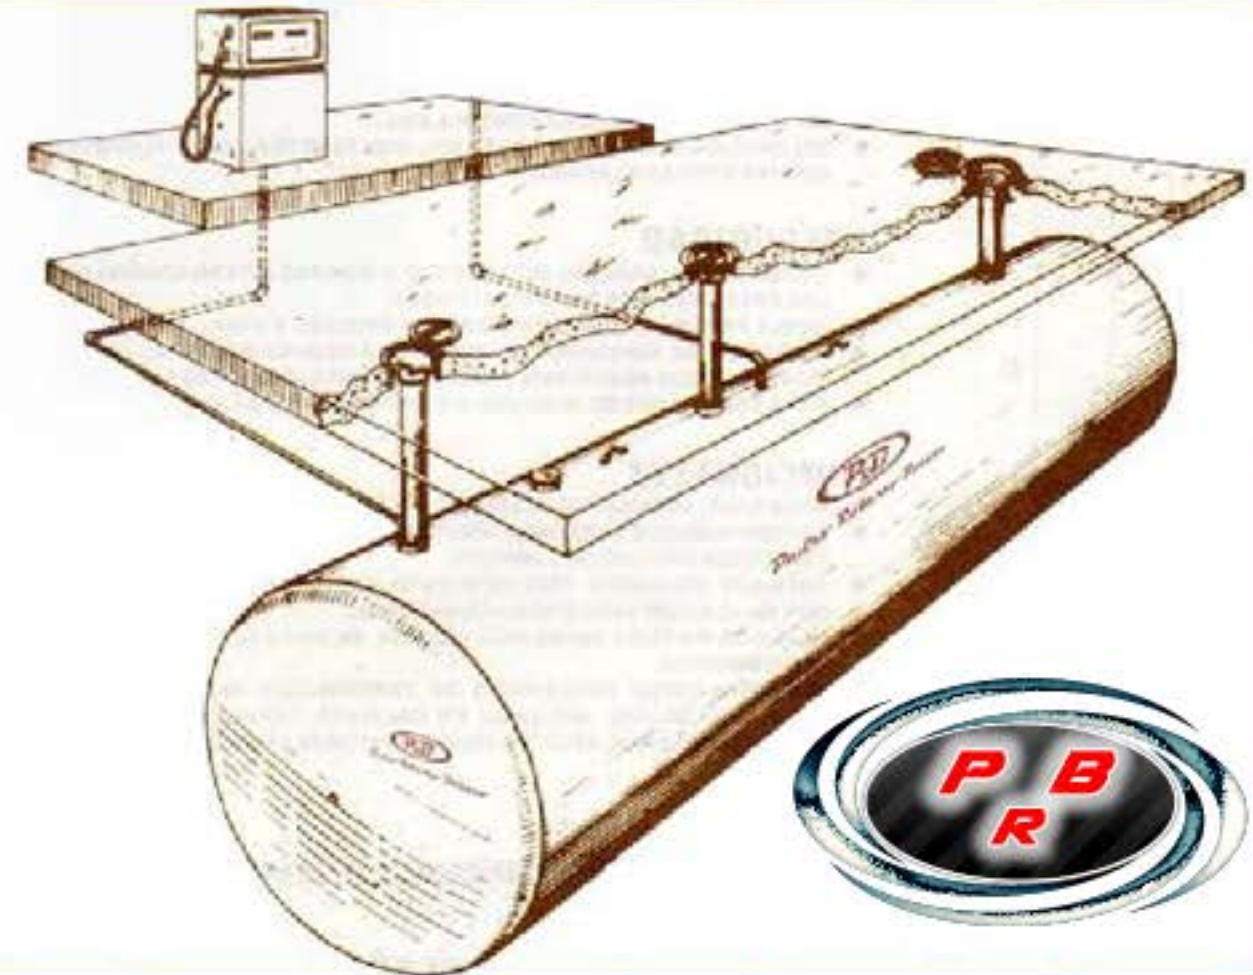

CAPACIDAD NOMINAL EN LITROS	ESPESOR	DIÁMETRO INTERIOR	LONGITUD DEL CILINDRO
5000	3/16 in	1910	2300
10000	3/16 in	1910	4100
15000	3/16 in	1910	5600
20000	3/16 in	1910	7900
	1/4 in	2270	5600
25000	3/16 in	1910	9400
	1/4 in	2270	6400
30000	1/4 in	2270	8000
35000	1/4 in	2270	9500
40000	1/4 in	2270	11000
45000	5/16 in	2850	7500
50000	5/16 in	2850	8500

DATOS CORRESPONDIENTES A LÍNEA ESTÁNDAR. DIMENSIONAMIENTO SEGÚN NECESIDAD

## ACCESORIOS:

### VARILLA DE MEDICIÓN

Varilla de aluminio con graduación de nivel

### GRADUACIÓN TEÓRICA

Escala teórica en formato libro de fácil utilización como medio de apoyo.

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TANQUES Y ESTACIONES DE SERVICIO.

NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO ESTÁ A SU DISPOSICIÓN.